

# HM11-T Hot Melt

● Sigillatrice automatica con adesivo Hot Melt a dimensionamento manuale. Adatta a sigillare la parte superiore di scatole dello stesso formato provenienti da una linea di riempimento. Non richiede la presenza di un operatore. Progettata e costruita secondo le normative CE, rispetta tutte le regole di antinfortunistica.

● Automatic Hot-Melt gluing machine, manually adjustable to the carton dimensions. Suitable to seal the top flaps of uniform size cartons, coming from a filling line. It does not require the presence of an operator. Designed and built according to the safety and security norms, it does meet the CE regulations.

● Scelleuse automatique par adhésif Hot Melt à dimensionnement manuel. Apté à sceller les rabats supérieurs de cartons du même format provenant d'une ligne de remplissage. La présence d'un opérateur n'est pas demandé. Projetée et construite selon les normes CE, elle respecte toutes les règles contre les accidents.

● Automatische Hot-Melt Schliessmaschine mit manueller Formateinstellung. Geeignete um die obere Seite von Kartons gleiches Formates zu schliessen, die aus einer Füllungsline ankommen. Die Anwesenheit eines Bedieners ist nicht notwendig. Entworfen und eingebaute nach den EG-Normen, entspricht die Maschine aller Unfallverhütungsregeln.



- Modulo applicazione colla Hot Melt
- Hot Melt glue applying head
- Tête d'application adhésif Hot Melt
- Modul zur Anwendung vom Hot Melt kleber





- Applicatore adesivo Hot Melt
- Hot Melt glue generator
- Appicateur adhésif Hot Melt
- Hot Melt Kleberanwender

- DIMENSIONI APPLICATORE HOT MELT
- HOT MELT GROUP OVERALL DIMENSIONS
- DIMENSIONS APPLICATEUR HOT MELT
- ABMESSUNGEN HOT MELT AUFGEBER


w	h	l
510	1230	920

- DIMENSIONI MACCHINA HM11-T
- HM11-T OVERALL DIMENSIONS
- DIMENSIONS MACHINE HM11-T
- MASCHINEN HM11-T ABMESSUNGEN


	w	h	l
<b>Min.</b>	890	1610	2538
<b>Max.</b>	890	1950	2538

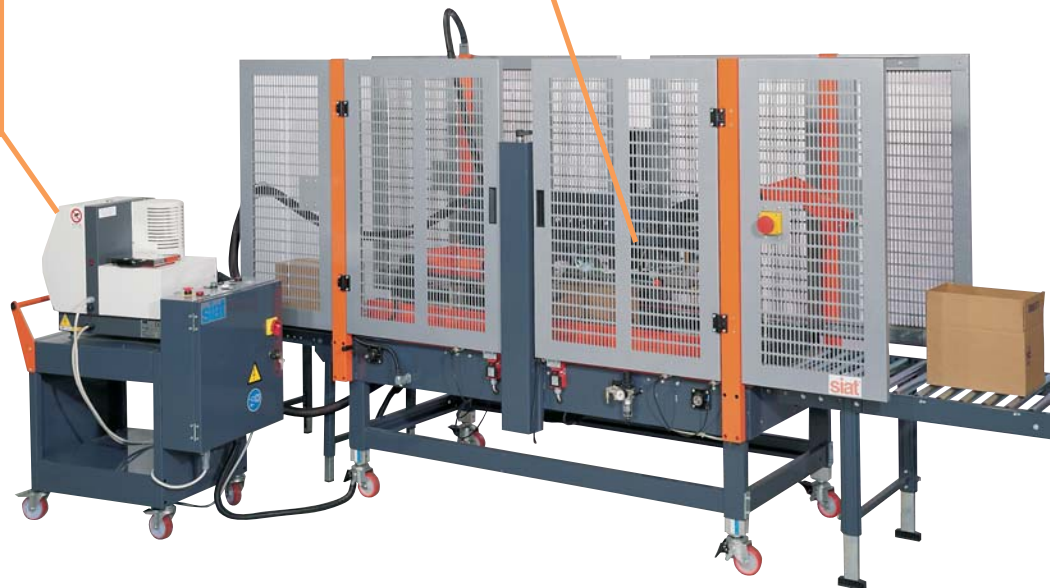



- Capacità serbatoio Hot Melt = kg. 5
- Hot-Melt tank capacity = kg. 5
- Capacité reservoir Hot-Melt = kg. 5
- Hot-Melt Tank Kapazität = kg. 5
- Capacità di fusione: 9 kg/ora
- Melting capacity: 9 kg/hour
- Capacité de fusion: 9 kg/heure
- Schmelzenkapazität: 9 kg/Stunde



- Produzione media 20+30 scatole/min.
- Average output: 20+30 boxes per minute
- Production moyenne: 20+30 boîtes/mn
- Leistung: 20+30 Schachtel/Min.



	w	h	l
<b>Min.</b>	150	150	200
<b>Max.</b>	500	500	600



- 380-440 • Trifase • 3 Phase
- Tri-phasé • 3-phasig
- 220-240 • Monofase • Single phase
- Mono-phasé • 1 phasig

5.6.00188.98

# SIAT

by Linkx Systems

*the new generation*



## HM11-T Hot Melt

Sigillatrice automatica  
Automatic Sealing Machine  
Scelleuse automatique  
Automatische Schliessmaschine

